

MSI-7300 DYNA-LINK 2

DIGITALE KRWANWAGE

KOMPATIBEL MIT:



MSI-8000 HD RF Remote Display



8004



LaserLight2 Remote Display



MSI-8000 RF Remote Display



Rugged Remote



ScaleCore Connect



RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703
www.ricelake.com

MSI-7300 DYNA-LINK 2


DIGITALE KANWAAAGE

Neue und verbesserte Leistungsmerkmale

Die digitale Kranwaage Dyna-Link 2 ist leichter und transportabler als ihr Vorgängermodell. Sie kann mit branchenüblichen Crosby-Schäkeln befestigt werden und erlaubt den Anschluss einer Vielzahl von Zubehör und Optionen, einschließlich einer drahtlosen Verbindung zu den MSI-8000 und 8000 HD HF Remote-Displays. Das große sechsstellige 1"-LCD-Display (25,4 mm) mit einer Auflösung von bis zu 5.000 Teilungen und einer hohen Genauigkeit über einen breiten Wägebereich ist auch aus größeren Entfernungen gut ablesbar.

Die Dyna-Link 2 ist aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium in Flugzeugqualität gefertigt. Dank der Dichtungen entspricht das Gerät der Schutzklasse NEMA 4/IP65.

Die digitale Datenverarbeitung mit geringem Stromverbrauch ermöglicht bei normalem Gebrauch eine Betriebsdauer von bis zu 300 Stunden mit handelsüblichen Batterien. Das optionale MSI-8000 HF Remote-Display bietet eine voll funktionsfähige Fernsteuerung aller Funktionen des Dyna-Link 2 bis zu einer Entfernung von bis zu 30 m. Ein integrierter serieller Anschluss bietet Schnittstellen zu Datenerfassungsgeräten.

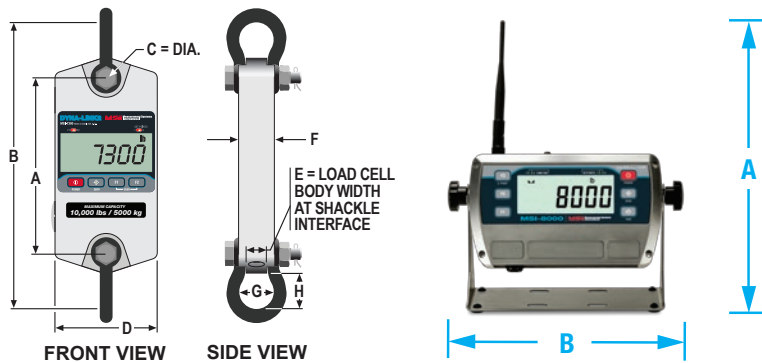

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT:	0,1 % + 1 Teilung des Nenn-Wägebereichs (bis zu 50 t) 0,5 % + 1 Teilung des Nenn-Wägebereichs (50 t und darüber)
GEHÄUSE:	NEMA 4, IP65, eloxierte, korrosionsbeständige Oberfläche
MATERIAL:	2024 Aluminium in Flugzeugqualität
KONSTRUKTIVE ÜBERLASTUNG:	200 % sicher/700 % ultimativ *(außer anderweitig angegeben)
FUNKTIONEN:	Ein/Aus, Null, Schnelles Peak Hold, Sollwerte, Gesamt, Tara, autom. Abschaltung, BewegungsfILTER
DISPLAY:	Sechsstellig, 1,00"-LCD (25,4 mm)
ANZEIGBARE EINHEITEN:	Pounds, Kilogramm, Kilonewton, Tonnen, metrische Tonnen
LED-LEUCHTEN:	Funktion 1, Funktion 2, Sollwert 1, Sollwert 2
LCD-LEUCHTEN:	Netto, Nullpunkt-Mitte, Stabil, Batterietest, Peak Hold, Gesamt
STROMVERSORGUNG:	Zwei „C“-Alkaline-Batterien für Wägebereiche bis 10.000 lb Zwei „D“-Alkaline-Batterien für Wägebereiche 25.000–100.000 lb Zwischen 150 und 300 Stunden bei normaler Nutzung, je nach Wägebereich des Geräts und Batteriekonfiguration. Weniger bei installiertem, optionalem HF-Modem-Link
BETRIEBSDAUER:	-20 °C bis 60 °C
BETRIEBSTEMPERATUR:	Digital
KALIBRIERUNG:	AUS, NIEDRIG (LO), HOCH (HI) wählbar
FILTERUNG:	Serielle RS-232-Schnittstelle
DATENAUSGABE:	

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- HF-Modem-Link für drahtlose Kommunikation mit optionalem MSI-8000 oder 8000 HD HF Remote-Display, 8004, Robuster Fernbedienung
- Erhöhte Anzeigauf Auflösung (5000 Teilungen)
- Akustischer Sollwertalarm
- Crosby-Schäkel an Ober- und Unterseite
- Tragbare Transportkiste
- Serielles Ausgangskabel
- Konfigurationen für hohe Wägebereiche (60 bis 275 t)
- WLAN, Bluetooth

MSI-8000HD RF REMOTE-DISPLAY FUNKTIONEN

TASTATUR:	Ein/Aus, Null (100 %), Tara, Drucken und zwei benutzerdefiniere Tasten für die folgenden Funktionen: Peak Hold, hohe Auflösung, Gesamt, Anzeige gesamt, Netto/Brutto, Einheitenumwandlung
DISPLAY:	Sechsstellig, 1"-LCD (26,4 mm)
ANZEIGEELEMENTE:	Stabil, COZ, Peak, kg, kN, lb, M, Tonne, Sollwert, Funktion-LEDs.
STROMVERSORGUNG:	Kanäle: 1,2,3,4 und TTL 90–264 V AC, 9–36 V DC oder interne Lithium-Batterie.
HF-FREQUENZ:	2,4 GHz – 802.15.4 Betriebsbereich normal 33 m
GEHÄUSE:	NEMA 4/IP68 Gefrästes, eloxiertes Aluminium mit O-Ring-Dichtungen
AUSGANG:	Dual RS-232 Kommunikationsanschlüsse

Wägeleistung	Auflösung	A	B	C	D	E	F	G	H	Versandgewicht ohne Schäkel	Optionale Crosby-Schäkel
500 kg	0,2 kg	203 mm	344 mm	19 mm	127 mm	25 mm	44,5 mm	43 mm	44,4 mm	3,6 mm	G-2130 3.25T
1250 kg	0,5 kg	216 mm	356 mm	19 mm	127 mm	25 mm	44,5 mm	43 mm	44,4 mm	4,0 mm	G-2130 3.25T
2.500 kg	1 kg	216 mm	356 mm	19 mm	127 mm	25 mm	44,5 mm	43 mm	44,4 mm	4,0 mm	G-2130 3.25T
5.000 kg	2 kg	216 mm	410 mm	25 mm	140 mm	34 mm	51 mm	58 mm	59,4 mm	5,0 mm	G-2130 6.5T
12.500 kg	5 kg	241 mm	576 mm	41 mm	162 mm	57 mm	63,5 mm	99 mm	119 mm	8,6 mm	G-2130 17T
25.000 kg	10 kg	245 mm	652 mm	51 mm	191 mm	70 mm	82,5 mm	127 mm	146 mm	13 mm	G-2130 25T
50.000 kg	20 kg	305 mm	756 mm	57 mm	207 mm	79 mm	133 mm	146 mm	122 mm	30 mm	G-2140 55T
60.000 kg	20 kg	254 mm	705 mm	58,4 mm	184,2 mm	76,2 mm	64 mm	146,1 mm	149,1 mm	26 mm	G-2140 55T
90.000 kg	50 kg	267 mm	870 mm	71,4 mm	197 mm	95,3 mm	76,2 mm	184,2 mm	216 mm	36 mm	G-2140 85T
130.000 kg	50 kg	279 mm	1022,4 mm	84,1 mm	203,2 mm	117 mm	91,4 mm	200,2 mm	283 mm	45 mm	G-2140 120T
190.000 kg	100 kg	318 mm	1162 mm	109,5 mm	229 mm	130,3 mm	111,3 mm	254 mm	302 mm	77 mm	G-2140 175T
275.000 kg	100 kg	432 mm	1575 mm	129 mm	248 mm	203,2 mm	152,4 mm	330,2 mm	432 mm	152 mm	G-2140 250T

* 500 % Ultimative Überlastung ** 440 % Ultimative Überlastung

Für höhere Wägeleistungen von 60 bis 275 Tonnen wenden Sie sich bitte an das Werk. Crosby ist eine eingetragene Marke von The Crosby Group, LLC

VERTRIEBS- UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com