

# BenchMark<sup>®</sup> HE-X

BÁSCULA DE BANCO LAVABLE A PRESIÓN




**RICE LAKE<sup>®</sup>**  
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

[www.ricelake.com](http://www.ricelake.com)

# Báscula de banco diseñada para entornos hostiles

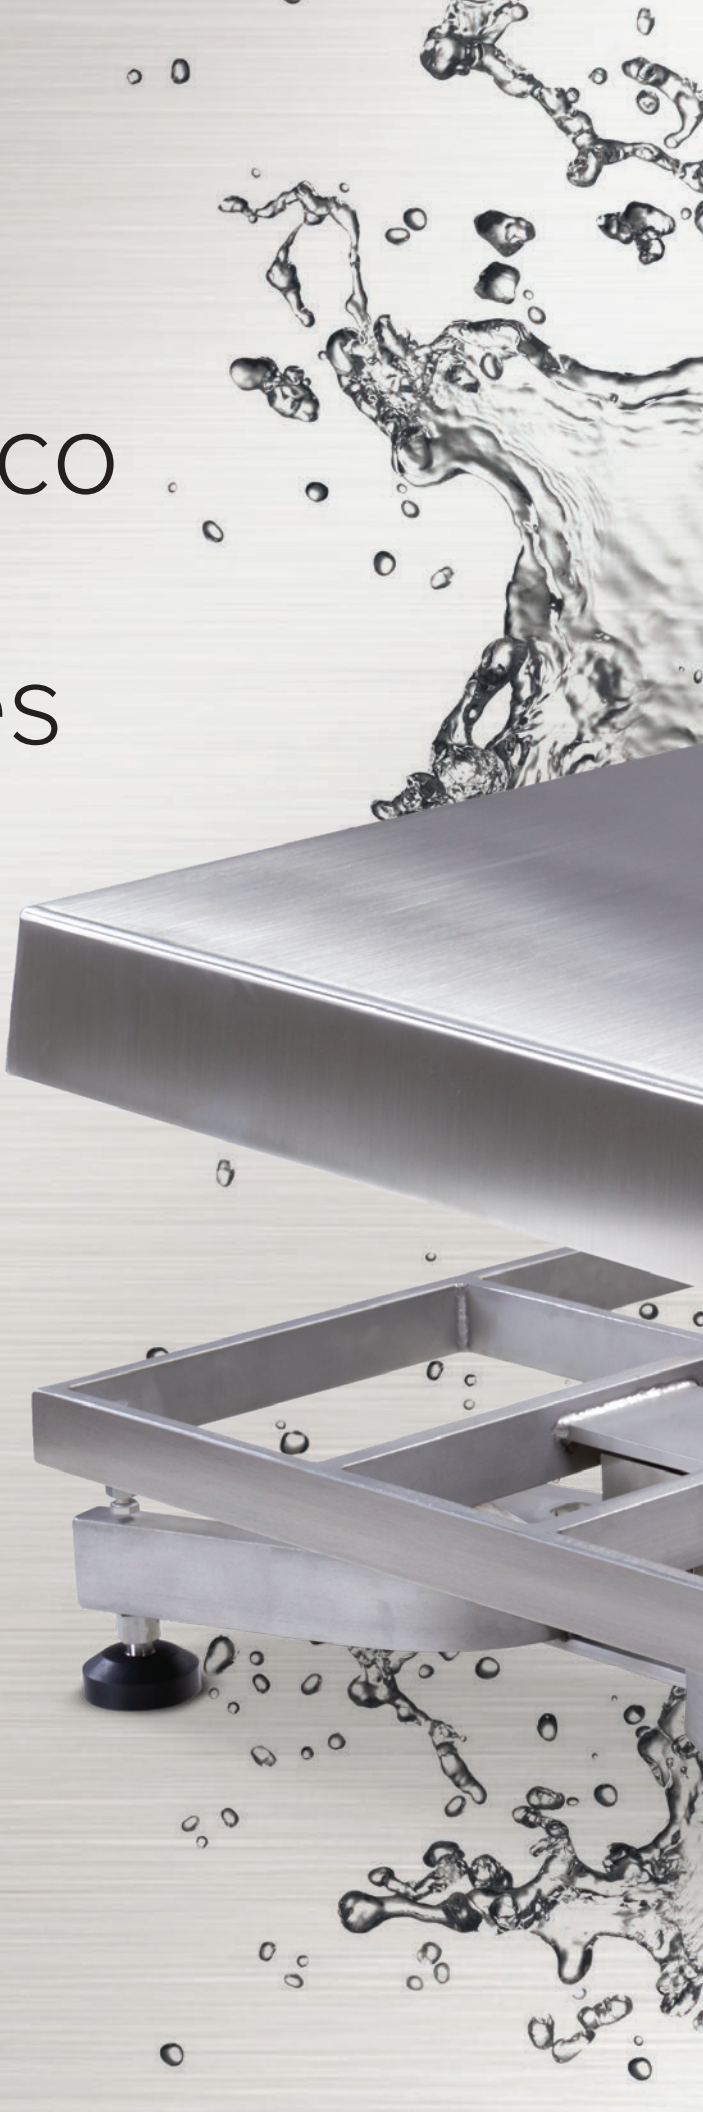


Los equipos utilizados en entornos corrosivos o de alta higiene necesitan una fuerte defensa contra los patógenos microscópicos. La báscula de banco BenchMark HE-X de Rice Lake proporciona la máxima capacidad de lavado a presión. Diseñada para cumplir estrictos principios de diseño sanitario, la BenchMark HE-X cumple los requisitos HACCP y está aprobada por la NSF.

## Protección resistente

Diseñada para entornos de gran exigencia sanitaria, el marco de la BenchMark HE-X está fabricado con placas de acero inoxidable 304 unidas mediante soldadura continua. Cuenta con una celda de carga herméticamente sellada IP69K a salvo de productos químicos y bacterias, y con una protección contra sobrecargas de cinco puntos.

La BenchMark HE-X es fácil de limpiar y, gracias a su duradera estructura de acero, no se moverá durante los lavados a alta presión. La báscula tiene un diseño abierto y sin roscas expuestas, lo que elimina la acumulación de producto y la convierte en una solución ideal.

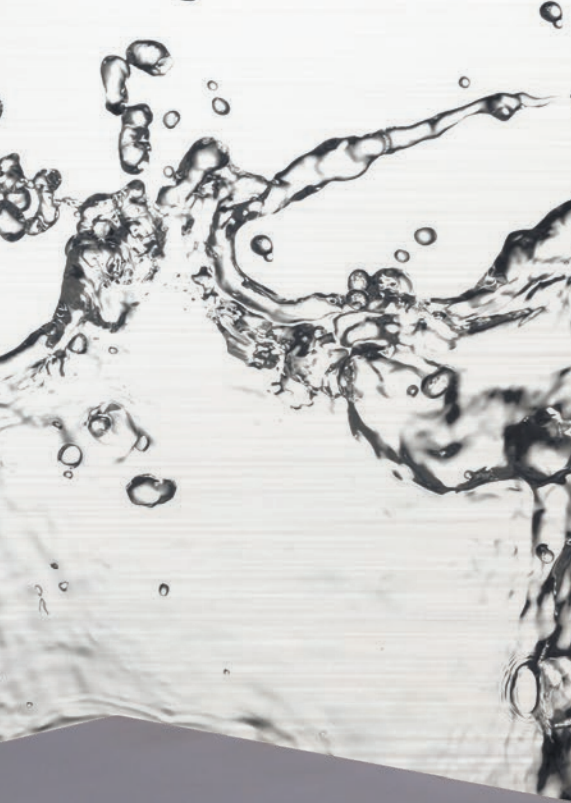

## LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BENCHMARK HE-X DE RICE LAKE ESTÁN DISEÑADAS PARA ENTORNOS SANITARIOS DE LAVADO A PRESIÓN ESTRUCTOS.

### Cumple las normas de diseño sanitario

Aprobada por la NSF y cumple los requisitos HACCP.



### Protección microbiana con soldaduras continuas en barras macizas

Las soldaduras continuas en las sólidas placas de la base siguen estrictos principios de diseño sanitario.

### Bastidores apilados para mayor resistencia y durabilidad

La construcción en acero inoxidable 304 proporciona una gran resistencia en los entornos sanitarios y de lavado a presión más exigentes.



### Celda de carga herméticamente sellada IP69K

Las celdas de carga IP69K brindan una protección ambiental inigualable.

### Cubierta desmontable para una limpieza profunda sencilla

La base de la báscula está construida de sólidas placas de acero inoxidable. La ausencia de tubos o conductos ofrece seguridad al limpiar la báscula.



### Los pies antideslizantes y ajustables evitan el deslizamiento

Estable y robusta para pesaje y procedimientos de lavado a presión exigentes.

# BenchMark® HE-X

BÁSCULA DE BANCO LAVABLE A PRESIÓN



La báscula BenchMark HE-X está disponible en tamaños estándar de 12 × 18 hasta 24 × 24 pulgadas y capacidades que van de 50 a 1.000 libras.

Rice Lake también puede crear tamaños y capacidades a medida para aplicaciones exclusivas.

La BenchMark HE-X forma parte de una familia de productos que incluye la báscula de piso RoughDeck QC-X y la báscula verificadora de peso CW-90X, diseñadas específicamente para entornos de lavado a presión.

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



- Certificado NTEP, celda de carga IP69K
- Diseño lavable a presión
- Bastidor y cubierta de acero inoxidable 304 contruidos con soldaduras continuas
- Cubierta desmontable
- Cuatro pies de apoyo ajustables de acero inoxidable
- Cumple los principios de diseño sanitario
- Satisface los requisitos HACCP
- Aprobada por la NSF

## APROBACIONES



## Indicador CW-90X

Complete su báscula HE-X de BenchMark con un indicador CW-90X. Diseñado para soportar un manejo rudo y requisitos de lavado a presión extremos, el indicador CW-90X es el complemento ideal para la BenchMark HE-X.

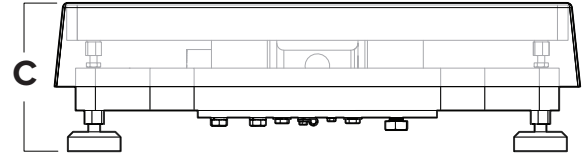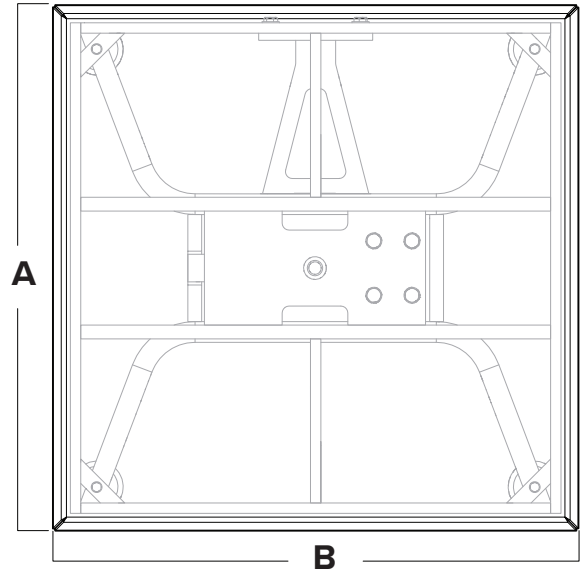

Medidas		
A	B	C
6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (12 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)