

BenchMark[®] HE-X

BÁSCULA DE BANCO LAVABLE A PRESIÓN



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com


Báscula de banco diseñada para entornos hostiles


Los equipos utilizados en entornos corrosivos o de alta higiene necesitan una fuerte defensa contra los patógenos microscópicos. La báscula de banco BenchMark HE-X de Rice Lake proporciona la máxima capacidad de lavado a presión. Diseñada para cumplir estrictos principios de diseño sanitario, la BenchMark HE-X cumple los requisitos HACCP y está aprobada por la NSF.

Protección resistente

Diseñada para entornos de gran exigencia sanitaria, el marco de la BenchMark HE-X está fabricado con placas de acero inoxidable 304 unidas mediante soldadura continua. Cuenta con una celda de carga herméticamente sellada IP69K a salvo de productos químicos y bacterias, y con una protección contra sobrecargas de cinco puntos.

La BenchMark HE-X es fácil de limpiar y, gracias a su duradera estructura de acero, no se moverá durante los lavados a alta presión. La báscula tiene un diseño abierto y sin rosas expuestas, lo que elimina la acumulación de producto y la convierte en una solución ideal.

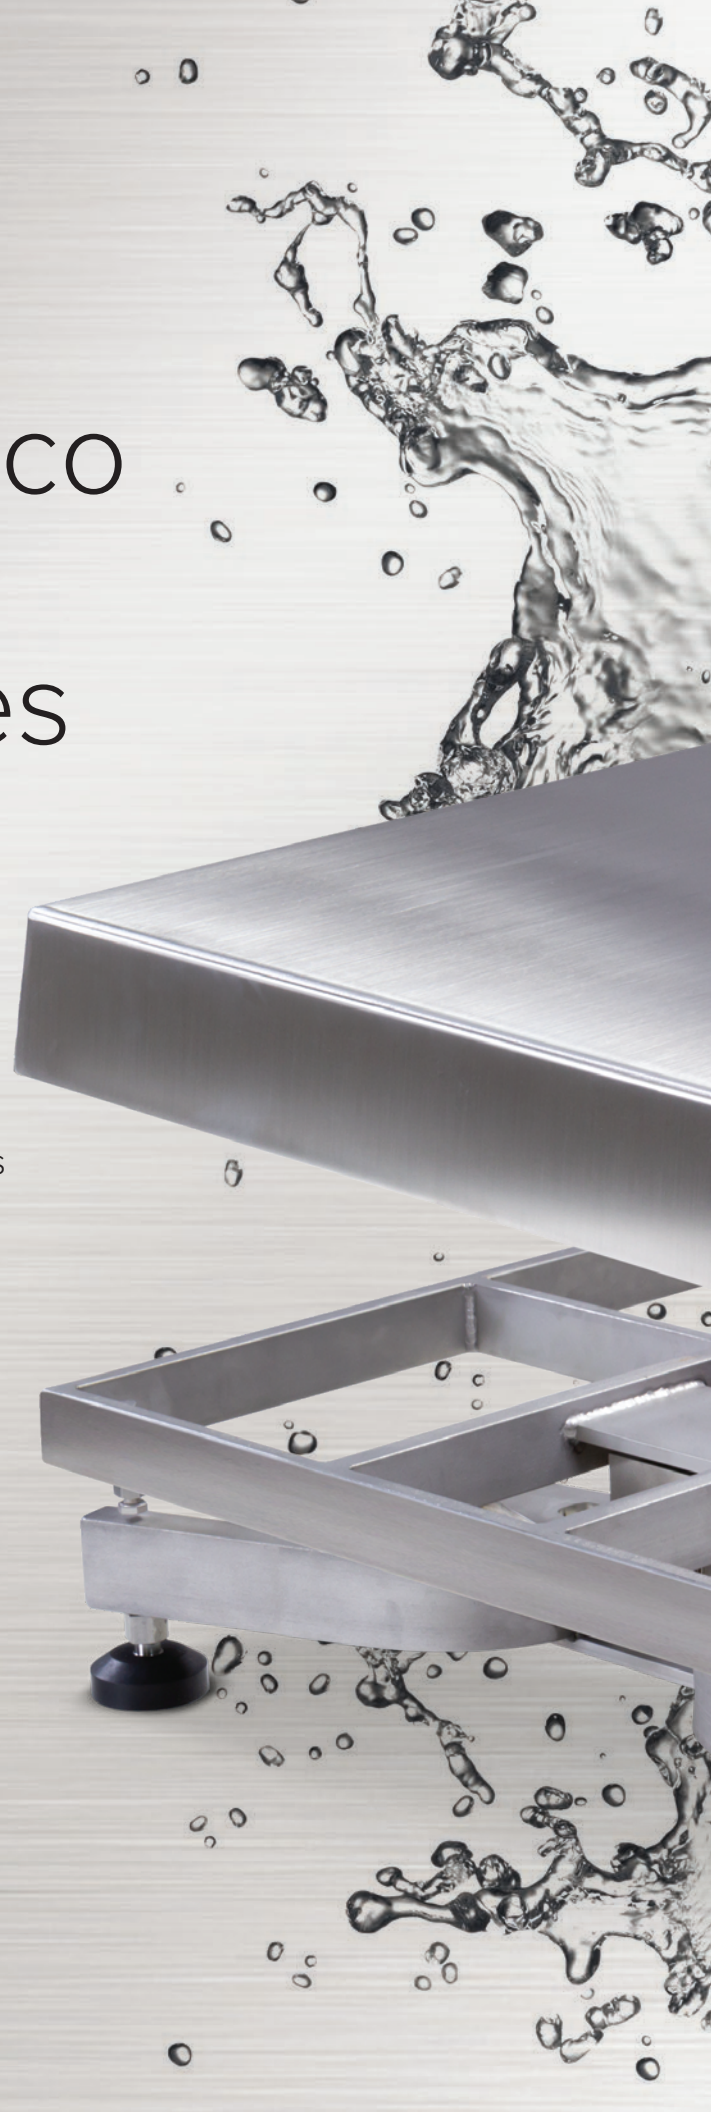

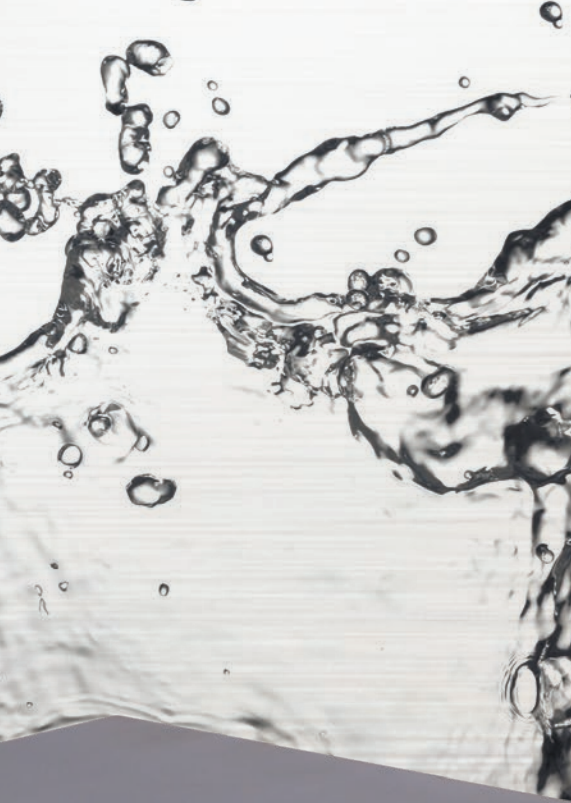

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BENCHMARK HE-X DE RICE LAKE ESTÁN DISEÑADAS PARA ENTORNOS SANITARIOS DE LAVADO A PRESIÓN ESTRICTOS.

Cumple las normas de diseño sanitario

Aprobada por la NSF y cumple los requisitos HACCP.



Protección microbiana con soldaduras continuas en barras macizas

Las soldaduras continuas en las sólidas placas de la base siguen estrictos principios de diseño sanitario.

Bastidores apilados para mayor resistencia y durabilidad

La construcción en acero inoxidable 304 proporciona una gran resistencia en los entornos sanitarios y de lavado a presión más exigentes.



Celda de carga herméticamente sellada IP69K

Las celdas de carga IP69K brindan una protección ambiental inigualable.

Cubierta desmontable para una limpieza profunda sencilla

La base de la báscula está construida de sólidas placas de acero inoxidable. La ausencia de tubos o conductos ofrece seguridad al limpiar la báscula.



Los pies antideslizantes y ajustables evitan el deslizamiento

Estable y robusta para pesaje y procedimientos de lavado a presión exigentes.



BenchMark® HE-X

BÁSCULA DE BANCO LAVABLE A PRESIÓN

La báscula BenchMark HE-X está disponible en tamaños estándar de 12 × 18 hasta 24 × 24 pulgadas y capacidades que van de 50 a 1.000 libras.

Rice Lake también puede crear tamaños y capacidades a medida para aplicaciones exclusivas.

La BenchMark HE-X forma parte de una familia de productos que incluye la báscula de piso RoughDeck QC-X y la báscula verificadora de peso CW-90X, diseñadas específicamente para entornos de lavado a presión.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE



- Certificado NTEP, celda de carga IP69K
- Diseño lavable a presión
- Bastidor y cubierta de acero inoxidable 304 contruidos con soldaduras continuas
- Cubierta desmontable
- Cuatro pies de apoyo ajustables de acero inoxidable
- Cumple los principios de diseño sanitario
- Satisface los requisitos HACCP
- Aprobada por la NSF

APROBACIONES



Indicador CW-90X

Complete su báscula HE-X de BenchMark con un indicador CW-90X. Diseñado para soportar un manejo rudo y requisitos de lavado a presión extremos, el indicador CW-90X es el complemento ideal para la BenchMark HE-X.

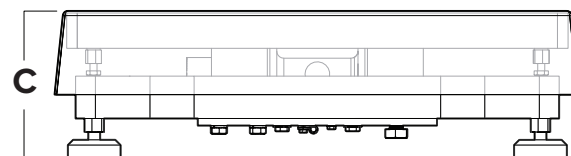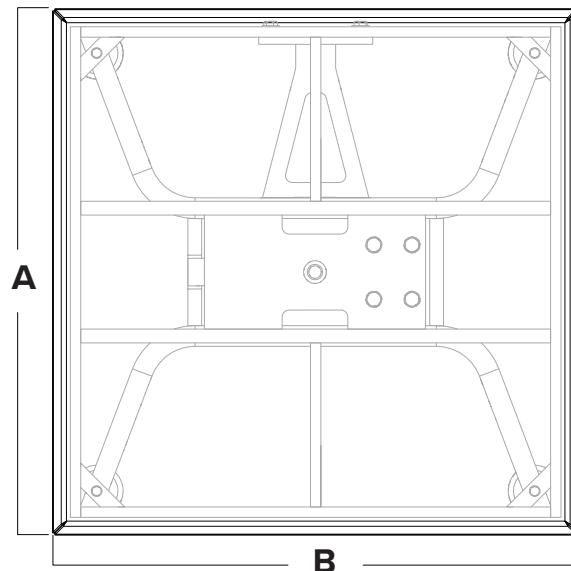

Medidas		
A	B	C
6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (24 pulg.)	6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)
6,35 cm (18 pulg.)	6,35 cm (12 pulg.)	6,35 cm (5,25 pulg.)