

equipoise®

BÁSCULA COMPACTA



RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS



800-472-6703

www.ricelake.com

Un equilibrio perfecto entre características y valor

La báscula Equipoise es ideal para aulas, laboratorios y aplicaciones industriales. Estas básculas de siete botones permiten un acceso rápido a 13 unidades de medida diferentes, porcentaje, recuento y acumulación.

En las capacidades inferiores a 1000 g se incluye una cámara de pesaje cerrada desmontable. La báscula Equipoise puede utilizarse con el adaptador de CA incluido o con una batería recargable incorporada que ofrece hasta 40 horas de funcionamiento continuo. La salida RS-232 es estándar en cada modelo. El cable RS-232 es opcional.

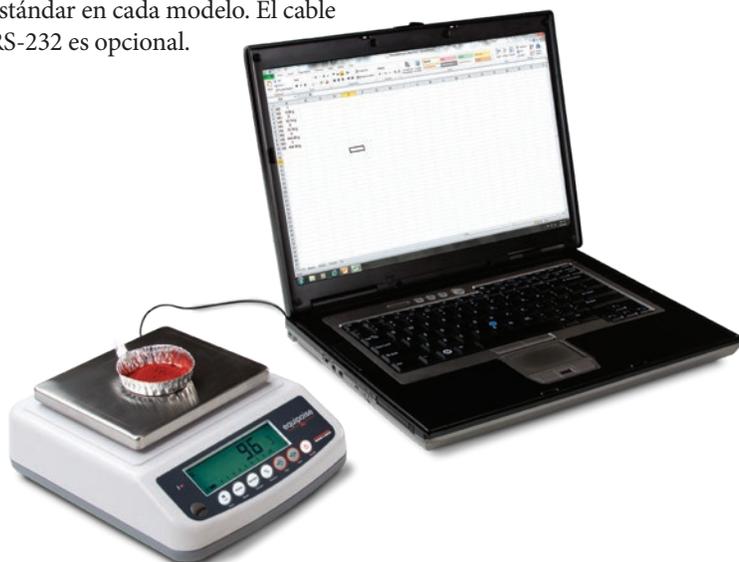

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pantalla LCD
- Respuesta rápida
- Modos de acumulación, recuento y porcentaje
- 13 unidades de medida diferentes
- Cámara de pesaje cerrada desmontable (en capacidades =1 kg)
- Funcionamiento con batería para hasta 40 horas de uso continuo (sin retroiluminación)
- Interfaz RS-232 para conexión a impresora o PC
- Carcasa de plástico

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------------|---|
| UNIDADES DE PESAJE: | Gramo, onza, libra, quilate, peso penique, onza troy, grano (Consulte el manual técnico para ver la lista completa) |
| MODOS DE OPERACIÓN: | Pesaje, pesaje porcentual, recuento de partes, acumulación |
| ALIMENTACIÓN: | Adaptador de CA (12 V/500 mA); batería interna recargable (6 V/1,2 Ah) |
| TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: | 2 segundos |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| PESA PATRÓN: | EQ-300: 300 g, EQ-600: 600 g, EQ-1500: 1.500 g EQ-3000: 3.000 g, EQ-6000: 6.000 g |
| PESO ESTIMADO: | 3 kg (6,6 lb) |
| VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: | Hasta 40 horas de uso continuo (sin retroiluminación) |
| POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: | Política estándar de Rice Lake |
| GARANTÍA: | Limitada de un año |
| APROBACIÓN: | Marca CE |

APROBACIONES



| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Repetibilidad | Linealidad | Tamaño del plato | Cámara de pesaje |
|---------|-----------|-------------|---------------|------------|--|--|
| EQ-300 | 300 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Ø 120 mm (4,7 pulg.) | (6,7 × 5,7 × 3,1 pulg.) 170 × 145 × 80 mm |
| EQ-600 | 600 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,04 g | Ø 120 mm (4,7 pulg.) | (6,7 × 5,7 × 3,1 pulg.) 170 × 145 × 80 mm |
| EQ-1500 | 1.500 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,1 g | 122 mm × 142 mm (4,8 pulg. × 5,6 pulg.) | - |
| EQ-3000 | 3.000 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 122 mm × 142 mm (4,8 pulg. × 5,6 pulg.) | - |
| EQ-6000 | 6.000 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,4 g | 122 mm × 142 mm (4,8 pulg. × 5,6 pulg.) | - |