LaserLT-60
LaserLT-100

PANTALLA REMOTA

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703
www.ricelake.com

LaserLT-60 y LaserLT-100

PANTALLA REMOTA

Pantalla Nítida para Cualquier Aplicación

Use las LaserLT-60 y LaserLT-100 pantallas remotas para claramente mostrar información de pesaje a distancias hasta 150 pies. Las pantallas son ideales para aplicaciones en que el peso tiene que estar visible desde una distancia.Ambas la LaserLT-60 y la LaserLT-100 operan con un rango de indicadores de peso para integrar fácilmente con cualquier sistema. El formato de entrada puede interfacerse mediante una función establecida o con una configuración manual.

La LaserLT-60 y LaserLT-100 están diseñadas para aplicaciones en interiores, en exteriores y de lavado. Con su luminosidad ajustable, la pantalla LED con caracteres de seis dígitos y siete segmentos es fácil de leer aun en luz solar directa.

El gabinete de acero inoxidable es impermeable con una clasificación IP68. Con una válvula anticondensación estándar que regula la humedad y presión, estas pantallas están protegidas para uso en exteriores. La LaserLT-60 y la LaserLT-100 son fáciles de montar con soportes posteriores estándares o soportes opcionales para montaje al lado. Los soportes posteriores tienen un ángulo de 15 grados para visibilidad clara desde abajo y los soportes de montaje al lado pueden usarse para soportar, colgar o montar la pantalla remota en pared.

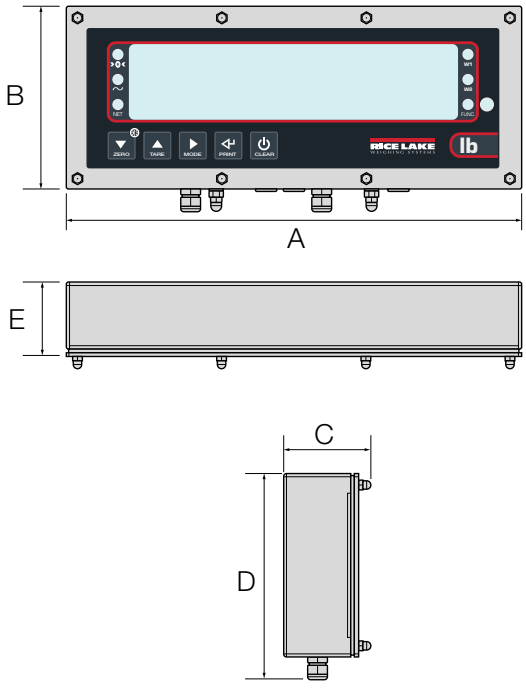

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pantalla de seis dígitos con LEDs de alta intensidad
- Ajustes para seis niveles de brillo a través del teclado
- LEDs de estatus para indicación de funciones activas
- Teclado impermeable de cinco teclas integrado
- Incluye soporte de montaje en pared posterior
- Equipada con una válvula anticondensación para regular la humedad y presión
- Modos de configuración de auto aprendizaje o manual para interconexión
- Configuración para largo de formato, ubicación de peso, símbolo de terminación
- Parámetros para movimiento, sobercarga, punto decimal, símbolo de neto, COZ, Unidades
- Alimentación desde 12 a 24VCC, viene con un suministro eléctrico interno de 110-240VCA

OPCIONES

- Soporte de montaje adherido a un lado para LaserLT-100
- Visor (5.5 in) para LaserLT-100

ESPECIFICACIONES

PANTALLA:	Lámparas LEDs rojos de óvalos discretos, 6 dígitos, 7 segmento, un ancho. Indicación de decimal/coma en cualquier posición. Anunciación para NT, Estabilidad, COZ, Unidades
DISTANCIA MÁXIMA DE VISTA:	LaserLT-60: 75 ft (25 m), LaserLT-100: 150 ft (50 m)
ALIMENTACIÓN:	110 a 240 VCA o 12 a 24 VCC
INTERFAZ ENTRADA/SALIDA:	RS-232, RS-485
FORMATO DE ENTRADA DE DATOS:	Velocidad Baud:1,200 a 115.2 K software seleccionable. Paridad de 7 bits de datos, o sin paridad 8 bits de datos.Modo de aprendizaje o configurable para formato de cadena.
ACTUALIZACIÓN:	Software seleccionable 1-20/seg.
E/S DIGITAL:	Dos entradas: 12-24VCC, Dos salidas: 48VCA, 60VCC máx
CLASIFICACIÓN/MATERIAL:	Acero inoxidable, IP68
PESO:	10 lb
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-40°F a 120°F (-40°C a 49°C)
GARANTÍA:	Un año

APROBACIONES

CE

Dimensiones			
LaserLT-60			
A	16.14 in (410 mm)	D	7.28 in (185 mm)
B	6.50 in (165 mm)	E	2.64 in (67 mm)
C	3.03 in (77 mm)		
LaserLT-100			
A	16.93 in (430 mm)	D	7.63 in (194 mm)
B	7.28 in (185 mm)	E	2.64 in (67 mm)
C	2.52 in (64 mm)		

Su distribuidor Rice Lake Weighing Systems es:

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • **www.ricelake.com**

Una compañía con registro ISO 9001 • Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© 2019 Rice Lake Weighing Systems PN 194629 03/19