RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

Guía de indicadores de peso

En Rice Lake Weighing Systems, nuestro objetivo es ser el mejor en todos los aspectos. Cuando todo lo demás es igual, hay tres factores que harán de su experiencia con nosotros algo marcadamente distinto:

Servicio. Selección. Velocidad.

Nuestros pilares básicos son los principios de calidad y servicio al cliente, unos principios que han permanecido sin cambios durante tres generaciones de propiedad familiar. Como líder internacional en la fabricación y distribución de productos relacionados con el pesaje y equipos de control de procesos, nuestros especialistas conocen los indicadores digitales de pesaje y están a su disposición para ofrecerle el más adecuado a sus necesidades.

Los indicadores digitales de pesaje de Rice Lake están disponibles en modelos estándar o con programación y carcasas personalizadas para afrontar desde las tareas más sencillas a las más complejas. Los sectores como el retail, ganadería, pesaje a granel, distribución y logística, así como los entornos complejos, se pueden beneficiar de la durabilidad y fiabilidad de un indicador Rice Lake.

Información de contacto de Rice Lake

Número gratuito para EE.UU.:
800-472-6703

Directo:
715-234-9171

Número gratuito para Canadá/México:
800-321-6703

Fax:
715-234-6967

Correo electrónico:
prodinfo@ricelake.com

Sitio web:
www.ricelake.com

Información de contacto para emergencias 24/7

Su servicio no se interrumpe cuando la oficina cierra, y el nuestro tampoco. Sólo tiene que llamar al 800-472-6703 y presionar 1 para contactar con nuestro personal de guardia fuera de nuestro horario de atención habitual.

Índice

INDICADORES DE PESO PROGRAMABLES

Serie 1280 Enterprise™ 4
920i® y 720i™ 6
Serie 880 Performance™ 8

INDICADORES DE PESAJE DE USO GENERAL

682 Synergy Plus 10
680 Synergy Plus 11
680HE Synergy 12
Serie 480/482 Legend™ 13

PESAJE BÁSICO

Serie 380/380X Synergy 14
Serie 381 Synergy 15

TRANSMISOR DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

Serie SCT
SCT-1SX, SCT-2200, SCT-4X y SCT-1100 16

INDICADORES DE PESO ESPECIALIZADOS

SCT-4XD/1280 HMI
Medición de flujo sólido/cinta 18

882D Performance™ Series
Integrador para báscula de cinta 19

Serie 882IS Performance™
Indicadores intrínsecamente seguros 19

CW-90/CW-90X
Indicadores de verificación de peso 20

Counterpart® *Indicador de conteo* 21

INDICADORES DE PESO CON PANTALLA DE GRAN TAMAÑO/PANTALLAS REMOTAS

LaserLT-60/LaserLT-100 22
LaserLight3™ 23

1280 Enterprise™ Series

Programable con la pantalla táctil a color iRite™

El indicador programable serie 1280 Enterprise ofrece una operación rápida y se amplía con facilidad para crecer con su negocio. El 1280 integra más de 150 funciones, y se pueden crear aplicaciones personalizadas con el software iRite® de Rice Lake. La multitarea es sencilla gracias a la pantalla gráfica altamente personalizable del 1280, su procesador Quad Core y su capacidad de alimentar hasta 8 básculas.

El 1280 ofrece una duradera pantalla táctil disponible como pantalla LCD de 7 o 12 pulgadas que se puede utilizar incluso con guantes. Un servidor web integrado proporciona acceso remoto, integración de sistemas y monitoreo de datos. El 1280 se puede comunicar con dispositivos portátiles, impresoras, sistemas PLC o PC conectadas a la misma red.

El 1280 está fabricado con componentes de grado industrial y carcasas de acero inoxidable. El soporte universal cuenta con protección IP69K, el soporte de pared está clasificado para IP66 y el montaje en panel cuenta con IP69K con NEMA Tipo 4X y 12.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla gráfica en color que se adapta a las condiciones lumínicas
- Servidor web integrado para el acceso remoto, la integración de sistemas y el monitoreo de datos
- Cinco aplicaciones integradas con 150 funciones para procesos y tablas de datos: entrada/salida de vehículos, pesaje de ejes, verificación estática de peso, conteo, llenado/dosificación y almacenamiento de recetas.
- Personalice aplicaciones y la recopilación de datos con la programación basada en eventos usando el software iRite™
- Pantalla táctil personalizable de 7 o 12 pulgadas
- Tres tipos de carcasa distintos: universal con soporte abatible, alojamiento para panel y alojamiento para pared
- Teclado en pantalla disponible en modo de ingreso, o use un teclado externo

- Operación e ingreso de texto multidioma
- Capacidad para hasta 8 básculas incluido básculas de celda de carga analógica, básculas totales, básculas seriales, básculas iQUBE2 y básculas de programa
- Seis ranuras de tarjeta opcionales para básculas A/D, I/O digital, puertos serie, entrada analógica, salida analógica e interfaces de bus de campo
- Funciones de pesaje multirango/intervalo
- Ocho I/O digitales para el control y cómputo de pulsos
- 100 puntos de ajuste, 18 tipos de punto de ajuste configurables
- 22 teclas programables con 10 definidas por el usuario
- Dos puertos seriales RS-232 y RS-485
- USB estándar, Ethernet TCP/IP y Wi-Fi® Direct
- Cinco aplicaciones integradas con 150 funciones para procesos y tablas de datos: entrada/salida de vehículos, pesaje de ejes, verificación estática de peso, conteo, llenado/dosificación y almacenamiento de recetas.

Servidor web integrado

i Serie

Programable

Los indicadores digitales de pesaje programables serie i se han diseñado para aumentar la productividad en una gran variedad de entornos y aplicaciones. Con un uso práctico y sencillo, los indicadores Serie i pueden manejar cualquier proceso de pesaje y se pueden ampliar con facilidad para una integración total con el sistema.

FUNCIONALIDADES

- Teclas programables configurables para una interfaz humano-máquina mejorada
- Diálogos en pantalla programables para guiar a los operadores por las funciones
- Pantalla gráfica LCD retroiluminada

Las características adicionales incluyen programabilidad, uso local/remoto, formatos de transmisión/impresión configurables, calibración lineal de 5 puntos, modos de entrada/salida de camión y 16 celdas de carga de 350 ohmios por tarjeta A/D.

920i y 720i incorporan puntos de ajuste de ejecución libre y dosificación.

920i

El indicador digital de pesaje programable 920i automatiza procesos industriales complejos sin detrimento de una operación intuitiva. Incorpora varios canales de báscula y admite varios tipos de báscula incluido básculas seriales, básculas totales y caja de unión de diagnóstico digitale.

- Programa personalizable que puede almacenar números de ID, transacciones, fórmulas, formatos de etiqueta y unidades PLU
- Pantalla personalizable con 10 pantallas y teclas programables
- Ampliable con hasta 14 ranuras de tarjeta opcional
- Estándar de comunicación en serie, USB y Ethernet disponibles.

720i

El indicador digital de pesaje programable 720i incorpora funcionalidades avanzadas y está disponible por un precio económico. Está disponible con firmware programable o de dosificación, e incorpora selecciones de entrada/salida de camión y funcionalidades avanzadas de pesaje de camiones.

- Selecciones de entrada/salida de camión o modo avanzado de camión
- Almacena hasta 1000 registros de entrada/salida de camión
- Ocho canales I/O digitales integrados
- Una ranura de tarjeta opcional con ocho tarjetas opcionales a elegir

880 Performance™ Series

Controlador

La serie 880 Performance se ha diseñado para ofrecer una comunicación superior. Disponible en dos tipos de carcasa, la serie 880 Performance de Rice Lake superará sus expectativas en cualquier situación.

Las características adicionales incluyen la programabilidad y ranura de opción para la comunicación fieldbus o la ampliación con puertos seriales o I/O digital adicionales.

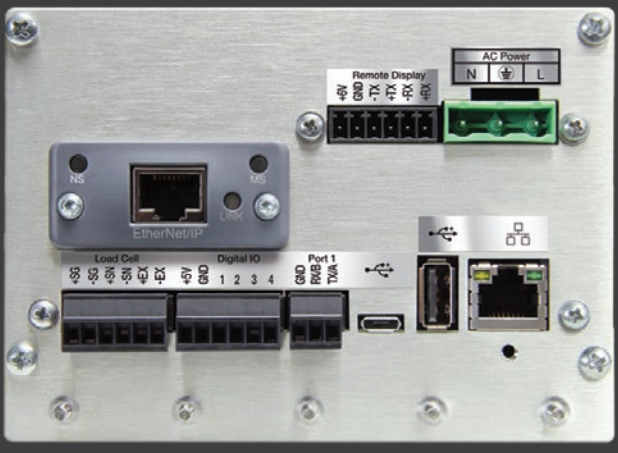

FUNCIONALIDADES

- USB integrado (dispositivo), Ethernet TCP/IP (servidor y cliente) y RS-232 o RS-485
- Carcasa NEMA Tipo 4X/IP69K
- Programa de dosificación con 20 puntos de ajuste y 12 tipos de punto de ajuste
- Pesaje de rangos o intervalos múltiples
- Pantalla LED de 14 mm (0,56 pulg.), 7 dígitos, 14 segmentos
- Cuatro canales I/O digitales
- Formato de transmisión y ticket personalizables
- Tarjetas opcionales y programación con iRite que amplían la funcionalidad para protocolos de red, salida analógica, relés, salida serial dual o I/O digital de 24 canales
- Controlador montado en riel DIN de alojamiento para panel o pantalla montada en compuerta (880)
- Carcasa universal con teclado numérico (880 Plus)

Caja de controlador modular

Ranuras de opción

EtherNet/IP™	EtherCAT
ProfiNet®	Salida analógica
ModBus TCP®	Relé de 4 canales
DeviceNet®	I/O de 24 canales
Profibus® DP	Puertos seriales duales

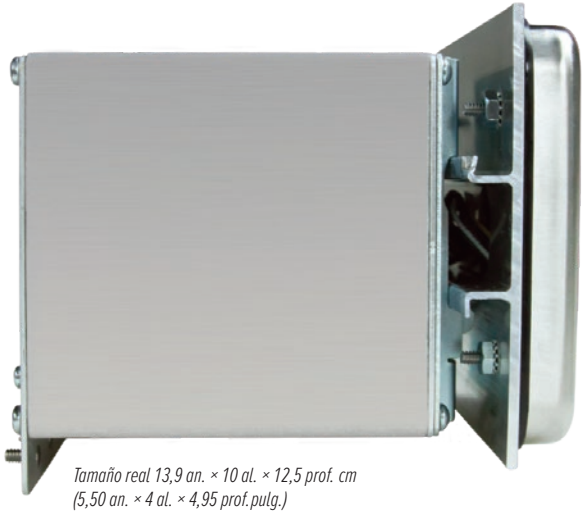

Tamaño real 13,9 an. × 10 al. × 12,5 prof. cm (5,50 an. × 4 al. × 4,95 prof. pulg.)

682 Synergy Plus

Pesaje de uso general

El indicador digital de pesaje 682 Synergy Plus combina funciones avanzadas con el uso sencillo de un indicador de pesaje básico.

Gracias a su fabricación con acero inoxidable 304 y a la calificación IP69, el 682 puede soportar entornos de lavado a alta presión y temperatura. Las teclas programables y la pantalla LCD de gran visibilidad conforman una interfaz intuitiva.

La gran variedad de opciones de comunicación permite conectarse a redes y dispositivos externos, mientras que el servidor web integrado ofrece el monitoreo remoto y el control de procesos. El 682 también cuenta con un modo de entrada/salida de camiones específicamente diseñado para el uso de básculas de vehículos.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla gráfica en color LCD con teclas programables
- Teclado numérico táctil para operaciones de báscula
- Tickets formateables
- Hora y fecha respaldadas por batería
- Múltiples opciones de comunicación
- Comunicación Fieldbus usando módulos SCT-2200 de Rice Lake y el puerto RS-485
- Cuatro conexiones integradas I/O digitales configurables, lógica TTL
- Estándar RS-232, RS-485, USB, cable/inalámbrico Ethernet TCP/IP, bus de campo y Bluetooth
- Servidor web integrado

680 Synergy Plus

Pesaje de uso general

El indicador 680 Synergy Plus combina las funcionalidades potentes de la instrumentación avanzada con las funciones de uso sencillo de los indicadores básicos.

Los ocho puntos de ajuste y cuatro I/O digitales permiten al 680 realizar operaciones básicas de dosificación y llenado. Un programa de dosificación configurable permite a los usuarios diseñar un procedimiento multietapa y ejecutarlo automáticamente de principio a fin.

Con varias opciones de comunicación integradas, el 680 se puede conectar a varios dispositivos, incluido impresoras y computadoras.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla LED de gran visibilidad de 7 segmentos, 7 dígitos
- Hora y fecha respaldadas por batería
- Teclado numérico completo
- Tres puertos seriales: dos RS-232, un RS-485 de dúplex completo
- Tickets formateables
- Ethernet TCP/IP
- Dispositivo USB
- Carcasa de acero inoxidable IP69K

680HE Synergy

Entorno hostil

El indicador de pesaje para entornos hostiles 680HE está diseñado para soportar las exigencias de los entornos corrosivos. Ideal para aplicaciones con una alta concentración de sustancias corrosivas como el cloro, el 680HE incorpora una carcasa FRP y posee la calificación IP66 para ofrecer una protección fiable.

El gran tamaño de la pantalla y la operación local o remota permiten utilizar el 680HE como pantalla secundaria. Configure el color de la pantalla como verde o rojo para disfrutar de una visibilidad nítida en cualquier entorno. El 680HE admite varias opciones de comunicación para conectarse a varios dispositivos como impresoras y computadoras.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla LED bicolor de gran visibilidad de 6 dígitos de 7 segmentos y 63 mm (2,5 pulg.) de altura
- Hora y fecha respaldadas por batería
- Teclado numérico completo
- Tres puertos seriales: dos RS-232, un RS-485 de dúplex completo
- Ingreso de tara y punto de ajuste mediante teclado numérico
- Tickets formateables
- Ethernet TCP/IP
- Dispositivo USB
- Carcasa FRP IP66
- Cuatro conexiones integradas I/O digitales configurables, lógica TTL

480 Legend®
482 Legend®

Pesaje de uso general

La serie 480/482 Legend es una gran solución para una amplia variedad de aplicaciones básicas. Estos indicadores incorporan una pantalla LED de gran visibilidad (480) o LCD retroiluminada (482) y teclas de pesaje básico. La tara tecleada y los modos integrados de peso bruto/neto ofrecen una flexibilidad inmediata para las necesidades diarias.

Una batería recargable de iones de litio opcional permite las aplicaciones portátiles. Los modelos Legend Plus incluyen un teclado numérico para facilitar el ingreso de datos.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla LED o LCD retroiluminada de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos, 7 segmentos
- Carcasa de acero inoxidable NEMA Tipo 4X/IP66
- Cree formatos de impresión personalizables de peso bruto, neto y puntos de ajuste
- Dos puertos seriales independientes, RS-232 y 20 mA
- Entrada de báscula única para básculas de banco de capacidad reducida a básculas industriales de gran capacidad
- Operación local/remota
- Ocho pasos de punto de ajuste para una operación fija o continua
- Batería recargable interna opcional con modos de ahorro de energía
- Interfaz de Ethernet TCP/IP y USB opcionales
- Salida analógica opcional, 0 - 10 VCC, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

380X Synergy
380 Synergy

Pesaje básico

La serie 380X Synergy está diseñada para entornos extremos y cuenta con una batería de iones de litio que proporciona hasta 45 horas de uso continuo. Su construcción en acero inoxidable y su clasificación IP69K permiten soportar los procedimientos de lavado a presión.

La serie 380 Synergy es ideal para aplicaciones de pesaje sencillas. Tiene una carcasa de acero inoxidable 304, con clasificación IP66. Fácil de usar, el 380 Synergy funciona con pilas alcalinas que pueden durar hasta 100 horas de uso continuo.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla LCD
- Dos puertos de comunicación: RS-232 (tres hilos) y USB 2.0
- Formatos de impresión configurables
- Cinco botones táctiles
- Pulsador y tara tecleada

380X

- Alimentación por batería, cargador interno
- Acero inoxidable 304, IP69K

381 Synergy

Pesaje básico

La serie 381 Synergy es una solución fiable y económica que incorpora una carcasa de plástico ABS, siendo perfecta para el pesaje portátil y disponible en dos modelos a pila.

El modelo con pila AA ofrece hasta 40 horas de uso y posee la calificación IP54. También se dispone de la opción con fuente de alimentación externa.

El modelo con pila de níquel-metalhidruro (NiMH) ofrece hasta 80 horas de uso y posee la calificación IP66.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla LCD de gran visibilidad
- Funcionamiento alimentado por pila
- Cinco botones táctiles
- Pulsador y tara tecleada
- Dos puertos de comunicación
- Formatos de impresión configurables
- Carcasa de ABS

SCT Series

Transmisor de acondicionamiento de señales

Los transmisores de condición de señales (SCT) ofrecen control de datos de peso para los PLC y son más compactos que los indicadores de peso tradicionales. Estos sistemas permiten la lectura directa y el diagnóstico de cada celda de carga individual o de todas las celdas de carga del sistema sumadas en su conjunto.

Las funciones se muestran en tiempo real, lo que permite a los operadores analizar rápidamente las funciones de la celda de carga, ya sea que estén viendo de forma remota o en la ubicación física. Los SCT pueden gestionar varias celdas de carga y se puede implementar el software Rice Lake Tools. Se puede conectar una amplia gama de comunicaciones de bus de campo, junto con Bluetooth®, Wi-Fi y interfaces de radio. Explore un menú rápido para calibraciones reales y teóricas.

COMPARACIÓN RÁPIDA

	Sensibilidad de señal analógica:	Velocidad de muestreo A/D
SCT-1SX	**Mínimo:** 0,01 µV/graduación **Recomendado:** 0,3 µV/graduación	Hasta 4.800 conv/seg
SCT-2200	**Mínimo:** 0,03 µV/graduación **Recomendado:** 0,3 µV/graduación	Un canal A/D Hasta 200 conv/seg selección automática
SCT-4X	**Mínimo:** 0,01 µV/graduación **Recomendado:** 0,3 µV/graduación	Hasta 2.600 conv/seg (un solo canal) Hasta 100 conv/seg (cuatro canales)
SCT-1100	**Mínimo:** 0.03 µV/graduación **Recomendado:** 0.3 µV/graduación	Cuatro canales A/D Hasta 200 conv/seg selección automática

Remoto
Adjustment (Ajuste)

El servidor web integrado permite a los operadores monitorear, calibrar y configurar de forma remota los modelos de bus de campo del SCT-4X, SCT-1SX y SCT-2200.

Voltaje de excitación	Puerto de comunicación / serie	Módulos / Protocolos compatibles*	Compatibilidad del servidor web
5 VCC, 120 mA 16 celdas de carga de 350 ohmios	1 micro USB RS-485	EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET	Sí
5 VCC, 120 mA 8 celdas de carga de 350 ohmios	RS-485 RS-232	EtherNet/IP™, DeviceNet™, PROFIBUS® DP, Modbus/TCP, PROFINET, EtherCAT, CANopen, Ethernet TCP/IP, Wi-Fi	Sí
5 VCC, 120 mA (hasta 16 celdas de 350 ohmios)	1 Micro USB RS-485 RS-232	EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET	Sí
5 VCC, 120 mA 8 celdas de carga de 350 ohmios	RS-485 RS-232	Modbus/TCP, Ethernet TCP/IP	No

**Las siguientes referencias: EtherNet/IP™, DeviceNet™, PROFIBUS® DP, Modbus™, PROFINET™, EtherCAT™ y CANopen™ son propiedad de sus respectivos titulares de marcas comerciales.*

1280 Enterprise™

Integrador para báscula de cinta
Medición de flujo sólido

El SCT-4XD es un integrador de alta velocidad diseñado para gestionar hasta cuatro celdas de carga, con actualizaciones de hasta 100 conv/seg.

Dos modos de funcionamiento, cinta o medición de flujo sólido, ofrecen flexibilidad para diferentes aplicaciones.

El SCT-4XD funciona a la perfección con la integración autónoma de rieles DIN cuando no se requiere una HMI del operador.

También se puede emparejar con el terminal 1280 para mejorar la usabilidad con una pantalla táctil resistiva y una interfaz intuitiva para diagnósticos en tiempo real.

FUNCIONALIDADES

SCT-4XD

- Integración de riel DIN autónomo cuando no se requiere HMI de operador
- Gestiona hasta cuatro celdas de carga (una báscula)
- Codificadores y salidas duales para aplicación automática de pesas de prueba
- Calibración y configuración remotas
- Puerto de comunicación micro-USB para configuración, diagnóstico y copia de seguridad de datos (software RL Tools)
- Bloques de terminales extraíbles para simplificar el cableado en el cuadro eléctrico

1280 ENTERPRISE

- Menús de configuración de servidores web y sistemas
- Pantalla táctil resistiva con diagnósticos en tiempo real
- Fieldbus: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP
- Salida analógica

882IS Performance
882D Performance

Integrador para báscula de cinta con controlador intrínsecamente seguro

882IS está disponible con un teclado numérico

Los 882IS y 882D están diseñados específicamente para entornos exigentes. Con capacidades de programación avanzadas y opciones de E/S, la dosificación y medición del producto se pueden gestionar con precisión.

FUNCIONALIDADES

SERIE 882

- LCD, pantalla de 7 dígitos
- IP66 de acero inoxidable
- Módulos I/O
- Salidas analógicas

882IS

- FM/cFM
- ATEX/IECEx
- Interfaz de fibra óptica dúplex
- Batería recargable opcional con aprobación FM

882D

- Interrogado o continuo EtherNet™ TCP/IP
- Entradas de velocidad
- Seguimiento de pistas de auditoría
- Ranuras opcionales: ProfiNet®, DeviceNet®, ProfiBus® DP, ModBus TCP®, EtherCAT

CW-90 CW-90X

Verificación de peso

Los indicadores de verificación de peso CW-90 y CW-90X se han diseñado para ayudarle a agilizar su proceso de pesaje y reducir los tiempos de inactividad de la producción. Los menús de configuración de los indicadores CW-90 y CW-90X son accesibles gracias al teclado frontal, eliminando la necesidad de abrir la parte posterior del indicador y exponer el dispositivo a la humedad o partículas contaminantes.

FUNCIONALIDADES

- Respiradero Gore™ PreVent® que inhibe la acumulación de presión producida por cambios ambientales
- Pantalla LED de 6 dígitos de 14 segmentos y 20 mm (0,8 pulg.)
- Indicadores luminosos de sobre/bajo
- Dos puertos seriales de dúplex completo
- Cuatro puntos I/O digitales
- Almacenamiento de hasta 50 ID, ampliable con WeighVault™
- Software para PC WeighVault
  - Peso objetivo
  - Sobre/bajo peso
  - Tara
  - Unidad de medida
  - Número de ID
  - Descripción
- Solo CW-90X
  - Carcasa de acero inoxidable IP69K
  - Perillas de inclinación de acero inoxidable
  - Respiradero Gore de acero inoxidable

  - Cable de alimentación nítido para facilitar la limpieza
  - Satisface los requisitos de lavado a presión y HACCP
  - Teclado tipo piezo resistente al contacto con puntas afiladas y resistente a líquidos

Counterpart®

Conteo

Counterpart es un indicador configurable con una resolución interna precisa. Cuenta cualquier pieza, desde resistores diminutos a piezas pesadas de motores, de forma rápida, precisa y sencilla. Disponible en opciones de báscula simple o dual, Counterpart se puede conectar a básculas analógicas o entradas de balanza/báscula serial. Counterpart es robusto, ligero y portátil, siendo así fácil de transportar por la planta y perfecto para instalaciones temporales o permanentes.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla gráfica LCD transmisiva para la visualización en interiores
- Modelos monocanal o de canal dual con entrada para báscula serial
- Cuatro salidas de punto de ajuste
- Almacenamiento integrado de hasta 150 ID, ampliable mediante la opción de software para PC WeighVault™
- Dos puertos RS-232 estándar
- Alimentación por batería opcional

Se muestra con báscula, impresora y escáner.

LaserLT-60 y LaserLT-100

Indicadores de pesaje con pantalla de gran tamaño/pantallas remotas

Las pantallas LaserLT-60 y LaserLT-100 muestran los datos de pesaje con nitidez a hasta 45,7 m (150 pies) de distancia, y también se pueden usar como indicadores de pesaje con pantalla de gran tamaño. El formato de los datos entrantes puede ser adaptado mediante una función definida o la configuración manual. Las pantallas LaserLT permiten ajustar el brillo de la pantalla, e incorporan carcasas de acero inoxidable y válvulas de aire anticondensación para regular la humedad.

FUNCIONALIDADES

- Disponible como pantalla de 60 mm (2,4 pulg.) o 100 mm (4 pulg.)
- Pantalla de 6 dígitos con indicadores LED de gran intensidad
- El aprendizaje automático identifica e interpreta la cadena de datos de peso de origen para ofrecer la compatibilidad máxima con una gran variedad de indicadores
- Configuración de longitud de formato, ubicación de peso, carácter de terminación
- Teclado resistente al agua integrado
- El soporte desmontable del alojamiento para pared ofrece un ángulo de visionado de 15 grados
- Válvuladeaireanticondensación que regula la humedad y la presión
- Alimentación de 12 a 24 V CC, se suministra con una fuente de alimentación interna de 110 - 240 V CA

LASERLIGHT3

Indicadores de pesaje con pantalla de gran tamaño/pantallas remotas

LaserLight3 incorpora una pantalla a todo color que muestra el peso, símbolos y mensajes, disponible como pantalla remota o indicador de pesaje con pantalla de gran tamaño.

La nítida pantalla LED de 128 x 32 píxeles incorpora un cristal antirreflejo, modo espejo para imágenes invertidas y una intensidad ajustable para ofrecer una gran visibilidad de día y de noche. El modo de autoaprendizaje permite que LaserLight3 procese protocolos de comunicación procedentes de una gran variedad de indicadores. Las opciones de montaje incluyen configuraciones VESA, alerón lateral de montaje y poste para ofrecer flexibilidad para distintas aplicaciones.

FUNCIONALIDADES

- Caracteres de gran intensidad de hasta 127 mm (5 pulg.) de altura, con instrucciones para el color de primer plano, fondo y texto
- Las opciones versátiles de presentación incluyen formato de 1 línea, 2 líneas y 4 cuadrantes
- Vistas dinámicas de mensaje que permiten el desplazamiento descendente, de lado, o destello
- Fecha y hora seleccionables por software cuando el peso mostrado es de cero
- Carcasa IP66 resistente a la intemperie con respiradero Gore-Tex® que evita la humedad interna
- Ethernet TCP/IP, RS-232, RS-485, 20 mA, lazo pasivo

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© 2023 Rice Lake Weighing Systems N.º de ref. 168614 es-MX 05/25 REV-G